


DuPont™
Tyvek®
Cubierta
1,5 x 100m

Instrucciones de instalación
leer el reverso de esta página

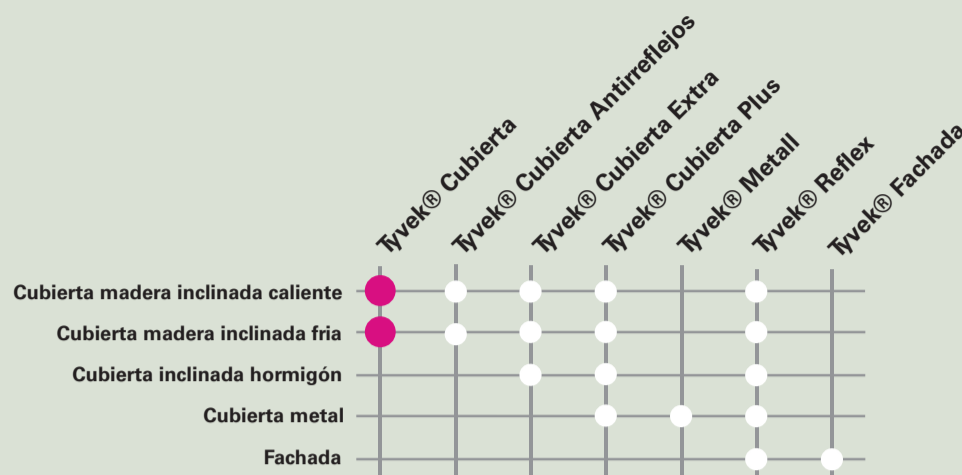

DuPont™
Tyvek®
Cubierta 1,5 x 100m

El Óvalo de DuPont, DuPont™, The miracles of science™ y Tyvek® son marcas o marcas registradas de DuPont o de sus entidades afiliadas.

RAVAGO PLASTICOS S.A.
Ctra. Alcover s/n
Tel.: 0034 9778 41312
Fax: 0034 9778 40011
e-mail: ravago@ravago.es
www.ravago.es



595-07.05 ESP




HDPE




The miracles of science™

Tyvek® Cubierta

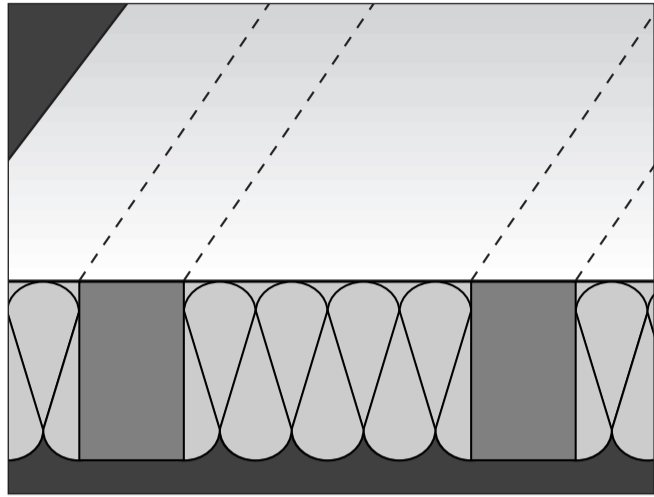


①

Colocar el DuPont™ Tyvek® Cubierta directamente sobre las vigas y el aislamiento en el sentido horizontal de la cubierta

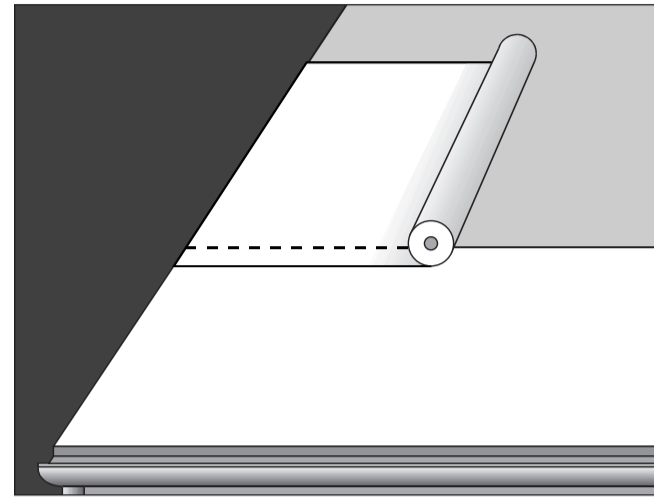


②

Tyvek® debe solaparse 15 cm siguiendo la línea marcada en color rojo a todo lo largo del rollo. En pendientes inferiores a 22° el solape debe ser de 20 cm.

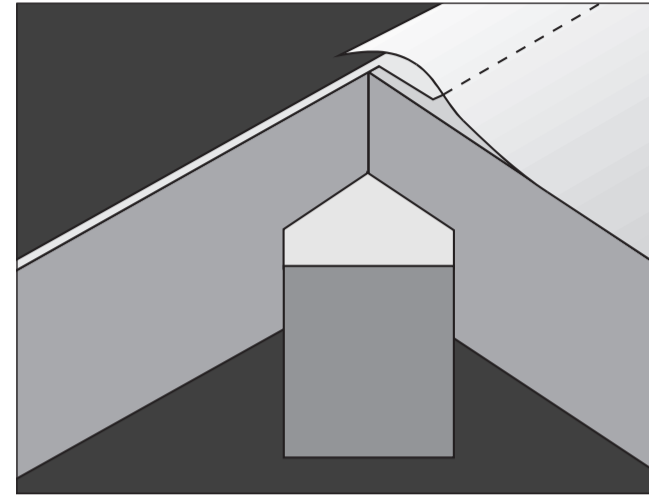

③

En las esquinas y ángulos el solape debe ser de 20 cm.

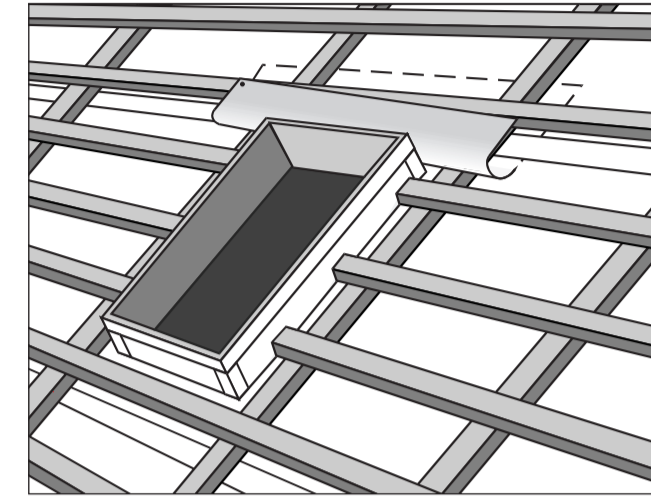

④

Las uniones y solapes con elementos de la cubierta (ventanas, sistemas de aireación, chimeneas, etc.) pueden ser efectuados con cinta adhesiva Tyvek®. Las uniones con obra con tiras de butilo adhesivo o siliconas neutras.

EN 13859-1 (membrana transpirante para cubiertas discontinuas)
EN 13859-2 (membrana transpirante para fachadas)

DuPont de Nemours (Luxembourg) s.à r.l.
L-2984 Luxembourg

Referencia producto:
1560B
Nombre producto:
Tyvek® Cubierta

Dimensiones:
1,5 x 100 m / 10 kg
Gramaje:
60 (-7/+5) g/m²

Materia:
100% Polietileno de Alta Densidad (PEAD)

Reacción al fuego:

E

Resistencia a la penetración de agua:

W1

Resistencia al desgarro enDM:

165 (±40) N/50mm

Resistencia al desgarro en DT:

140 (±30) N/50mm

Elongación en DM:

9 (±3) %

Elongación en DT:

15 (±5) %

Resistencia al desgarro con clavo en DM:

65 (±25) N

Resistencia al desgarro con clavo en DT:

65 (±25) N

Transmisión de Vapor de Agua (sd):

0,025 (±0,015) m

Propiedades adicionales:

Resistencia a la temperatura:

-40°C : +100°C

Resistencia UV:

4 meses

Barrera al viento

Contact :
RAVAGO PLASTICOS S.A.

Ctra. Alcover s/n

Tel.: 0034 9778 41312

Fax: 0034 9778 40011

e-mail: ravago@ravago.es

www.ravago.es



HDPE